

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013394111 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2000-566049/200053

XRPX Acc No: N00-418046

Methods for registering identification data of mobile radio system by  
transferring recorded data to data entry central office and processing  
and management of data in central office

Patent Assignee: DETEMOBIL DEUT TELEKOM MOBILNET GMBH (DEBP )

Inventor: BRUECKEN R; ZINGLER O

Number of Countries: 025 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

DE 19900543 A1 20000720 DE 1000543 A 19990111 200053 B

EP 1021055 A2 20000719 EP 2000100480 A 20000111 200053

DE 19900543 C2 20010913 DE 1000543 A 19990111 200152

Priority Applications (No Type Date): DE 1000543 A 19990111

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 19900543 A1 6 H04Q-007/34

EP 1021055 A2 G H04Q-007/36

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

DE 19900543 C2 H04Q-007/34

Abstract (Basic): DE 19900543 A1

NOVELTY - The method involves generation and editing of  
identification data and simultaneous register of item data in the case  
of the mobile subscriber/system. The recorded data is transferred to a  
data entry central office in which processing and management of the  
data takes place.

USE - For registering identification data of a mobile radio  
network.

ADVANTAGE - Permits a current and extensive register of  
identification data without impairment the mobile radio operation.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a mobile radio  
telecommunication system according to the present invention.

mobile radio telephone (1)

mobile radio network (3)

central office (4)

satellite navigation receiver (6)

pp; 6 DwgNo 1/1

Title Terms: METHOD; REGISTER; IDENTIFY; DATA; MOBILE; RADIO; SYSTEM;  
TRANSFER; RECORD; DATA; DATA; ENTER; CENTRAL; OFFICE; PROCESS; MANAGEMENT  
; DATA; CENTRAL; OFFICE

Derwent Class: W01; W02


International Patent Class (Main): H04Q-007/34; H04Q-007/36

International Patent Class (Additional): H04B-007/26; H04B-017/00

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): W01-B05A; W01-B05A1A; W01-C02B6A; W02-C03C;  
W02-C03C1A; W02-C05

**This Page Blank (uspto)**



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 021 055 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
19.07.2000 Patentblatt 2000/29

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **H04Q 7/36**

(21) Anmeldenummer: **00100480.3**

(22) Anmeldetag: **11.01.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **11.01.1999 DE 19900543**

(71) Anmelder:  
**DeTeMobil  
Deutsche Telekom MobilNet GmbH  
53227 Bonn (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Brücken, Reinhold  
50937 K-In (DE)**  
• **Zingler, Olaf  
53639 K-nigswinter (DE)**

(54) **Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes und beruht auf der Idee, die Kenn- und Verbindungsdaten von regulären Mobilfunkteilnehmern zu erfassen und diese, ohne einen Verkehrskanal zusätzlich zu belegen, zusammen mit einer Positionsinformation an eine entsprechende Datenerfassungszentrale zu übermitteln. Zur Datengenerierung wird ein Mobilfunkendgerät verwendet, das seine Meßdaten an einer externen Schnittstelle bereitstellt sowie einen Satellitennavigationsempfänger zur Positionsbestimmung. Alle anfallenden Daten (Kennwerte des Mobilfunksystems und die Positionsdaten) werden von einem teilnehmerseitigen Speicher- und Verarbeitungsmodul ausgewertet und über das Mobilfunkendgerät zur Erfassungszentrale gesendet.

**EP 1 021 055 A2**

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes, gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1.

[0002] Zur Überwachung der Qualität von Mobilfunknetzen sind aktuelle Messdaten notwendig. Die Auswertung dieser Meßdaten ermöglicht eine gezielte Optimierung bzw. Verbesserung der Qualität des Netzes, indem z.B. die Funkversorgung in bestimmten Gebieten verbessert wird.

Bisher werden mit geeigneten, mobilen Meßsystemen mehr oder weniger gezielt bestimmte Straßenzüge bzw. Gebiete meßtechnisch erfaßt. Die zu untersuchenden Gebiete werden z.B. anhand von Qualitätsinformationen von Teilnehmern ausgewählt. Diese Lösungen sind jedoch unbefriedigend, da die Mobilfunkteilnehmer schlechte Netzqualitäten nicht immer melden und die Anzahl der Meßfahrzeuge begrenzt ist. Eine flächendeckende Erfassung der Netzqualität ist nicht möglich.

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, ein Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes vorzuschlagen, welches ohne Beeinträchtigung des Mobilfunkbetriebs eine aktuelle und flächendeckende Erfassung von Kenndaten erlaubt.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe ist in den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 angegeben.

[0005] Das beschriebene Verfahren beruht auf der Idee, die Kenn- und Verbindungsdaten von regulären Mobilfunkteilnehmern zu erfassen und diese zusammen mit einer Positionsinformation z.B. per SMS an eine entsprechende Datenerfassungszentrale zu übermitteln, ohne einen Verkehrskanal (TCH: Traffic Channel) zusätzlich zu belegen.

[0006] Das Verfahren beinhaltet demnach im wesentlichen die Schritte der Datengenerierung und Aufbereitung beim Mobilfunkteilnehmer/-system, der Übertragung der Information zu einer Datenerfassungszentrale und der Verarbeitung sowie Verwaltung der Meßdaten in der Zentrale.

[0007] Zur Datengenerierung wird ein Mobilfunkendgerät verwendet, das seine Meßdaten an einer externen Schnittstelle bereitstellt sowie ein Satellitennavigationsempfänger zur Positionsbestimmung. Alle anfallenden Daten (Kennwerte des Mobilfunksystems und die Positionsdaten) werden von einem teilnehmerseitigen Speicher- und Verarbeitungsmodul ausgewertet und über das Mobilfunkendgerät z.B. per SMS zur Erfassungszentrale gesendet.

[0008] Die aufgeführten Komponenten könnten einzeln aufgebaut und verschaltet werden, es ist jedoch sinnvoll bestehende Systeme so zu modifizieren, daß sie die o.a. Anwendung zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe durchführen können.

[0009] Alle bisherigen Meßsysteme benötigen zur

Meßdatenaufnahme einen Verkehrskanal und blockieren diesen für andere Mobilfunkteilnehmer. Das erfindungsgemäße Verfahren liefert Meßdaten direkt vom Mobilfunkteilnehmer zusammen mit einem Ortsbezug. Die Meßdaten spiegeln das reale Teilnehmerverhalten wider.

[0010] Bei entsprechender Verbreitung des Systems können in vorbestimmten Gebieten, nach bestimmten Vorgaben, Meßdaten in kürzester Zeit flächendeckend generiert werden.

[0011] Miet- bzw. Personalkosten für die Durchführung der Messungen entfallen, und ebenso die Anschaffungskosten für Meßsysteme und Meßfahrzeuge.

[0012] Vorteilhaft kann das beschriebene Verfahren mit den bestehenden Datenerfassungs- und Verarbeitungsgeräten von Verkehrstelematikdiensten, deren Datengewinnung auf mobile Systeme in Kraftfahrzeugen beruhen, verknüpft werden. Diese Geräte enthalten u.a. ein Sensor zur Satellitenpositionsbestimmung und zur Datenübertragung, bzw. als Teil des Multifunktionsgerät (Navigationssystem, Telefon, Radio) eine Mobiltelefoneinheit. Werden die über die Telefoneinheit geführten Gespräche entsprechend dem aufgeführten Verfahren überwacht, könnte der in dem Navigationssystem enthaltene Computer (Speicher- und Verarbeitungsmodul) die Meßdaten zusätzlich verarbeiten. Die Zusatzaufgabe für den Rechner besteht aus dem Auslesen der Meßdaten und Initialisierungsparameter (z.B. Teil des CellBroadcast) an der Telefonschnittstelle, dem Vergleich der Meßdaten mit den Schwellenwerten und der Aufarbeitung der Daten für die Übertragung per SMS über die Mobilfunkeinheit an die Datenerfassungszentrale.

[0013] Eine andere Möglichkeit besteht in der Kombination des Verfahrens mit bestehenden Diebstahlsicherungssystemen für Fahrzeuge. Besonders hochwertige Fahrzeuge besitzen als Komplettierung ihrer Diebstahlschutzes ein System, daß die Fahrzeugposition über das GPS ermittelt und bei Bedarf an eine Sicherheitszentrale übermittelt. Stellt man Teilen dieser Benutzergruppe ein evtl. subventioniertes Mobilfunkgerät zur Verfügung, könnte man das erfindungsgemäße Verfahren in einem separaten Gerät umsetzen. Das Gerät müßte eine Schnittstelle zum Mobilfunkgerät, daß die notwendigen Daten an der Schnittstelle bereitstellt, sowie zum GPS-Empfänger, der die Satellitenposition ermittelt, besitzen. Zur Vergrößerung der Akzeptanz sollte das Gerät ähnlich einem herkömmlichen Einbausatz für Mobilfunktelefone die Stromversorgung bzw. das Durchschleifen einer Außenantenne ermöglichen.

[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeichnungsfigur näher beschrieben. Dabei gehen aus der Zeichnung und ihrer Beschreibung weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung hervor.

[0015] Die Zeichnung zeigt ein Mobilfunkendgerät 1 (MS), das in bekannter Weise über eine Basisstation 2 an das Mobilfunknetz 3 (PLMN) angebunden ist. Als Teil

des Mobilfunknetzes 3 ist eine Datenerfassungszentrale 4 vorgesehen, die jedoch auch extern an das Mobilfunknetz angebunden sein kann. Erfindungsgemäß ist das Mobilfunkgerät 1 mit einer teilnehmerseitigen Speicher- und Verarbeitungseinheit 5 verbunden. Über ein Satellitennavigationssystem 6 empfängt die Speicher- und Verarbeitungseinheit 5 Positionsdaten über den augenblicklichen Aufenthaltsort des Mobilfunkteilnehmers.

#### Mobilfunkendgerät 1:

**[0016]** Das Mobilfunkendgerät 1 muß über eine offengelegte Schnittstelle verfügen, an der die Meßdaten der Luftschnittstelle verfügbar sind. Die Daten werden sowohl im Bereitschaftsmodus (idle mode) als auch während einer Verbindung (connected mode) an die Speicher- und Verarbeitungseinheit 5 weitergeleitet.

**[0017]** Benutzt der Teilnehmer das Mobilfunktelefon 1, fallen bei einem Gespräch im Verbindungsmodus diverse Kennwerte des verwendeten Mobilfunksystems an. Sie sind vorhanden, weil das Mobilfunksystem 3 (z.B. GSM) diese Werte für den eigenen Betrieb benötigt. Diese Werte sind insbesondere die Empfangsfeldstärke (RxLEV) und die Empfangsqualität (RxQUAL). Allerdings wird beim GSM kein genauer Ortsbezug für diese Meßwerte hergestellt.

Für den geforderten Einsatz müssen diese Meß-/Kennwerte des Mobilfunksystems aus dem Telefon bzw. Telefonchip herausgeführt werden, was bei einigen Mobilfunkgeräteherstellern bereits umgesetzt worden ist.

Diese Daten sind dann Teil der Eingangsdaten, die dem Speicher- und Verarbeitungsmodul 5 zur Verfügung gestellt werden.

#### Satellitennavigationssystem 6

**[0018]** Der Positionsbezug der Mobilfunkdaten wird über berechneten Koordinaten eines Satellitennavigationsempfängers 6 (z.B. GPS-Empfänger) hergestellt. Diese stellen dann eine weitere Eingangsgröße für das Speicher- und Verarbeitungsmodul 5 dar.

#### Speicher- und Verarbeitungsmodul 5

**[0019]** Die Speicher- und Verarbeitungseinheit 5 ist das Kernstück bei der Umsetzung des neuen Verfahrens. In ihm werden die Meßdaten des Mobilfunkgeräts 1 gesammelt, ausgewertet, verdichtet, mit den GPS Daten zusammengefügt und vorzugsweise via Kurznachricht (SMS) an die Zentrale 4 gesandt.

**[0020]** Bei dieser Umsetzung würden während eines Gespräches („connected mode“) alle 480 ms zu übertragende Meßwerte anfallen. Die dadurch entstehende Menge vom Mobilfunknetz 3 zu übertragender Kurznachrichten (SMS), würde eine übermäßige Belastung für das Netz darstellen. Deshalb ist es notwendig

die anfallenden Daten zu reduzieren und ggf. zu komprimieren.

Für die Überwachung des Mobilfunknetzes 3 sind in der Regel nur Daten von Interesse, die bestimmte Kennwerte überschreiten und damit einen ungenügenden Netzzustand widerspiegeln. Folglich ist es sinnvoll, nur in diesem Fall die Meßwerte zu übertragen.

Für das Verarbeitungsmodul 5 heißt das, es muß die Daten, die an der Meßdatenschnittstelle des Mobiltelefons 1 anliegen, mit vorgegebenen Schwellenwerten vergleichen. Nur bei einer Verletzung der angegebenen Grenzen sollten die Meßdaten mit den Positionsdaten verknüpft und an die Zentrale 4 übersenden werden.

Eine Reduktion der Datenmenge kann z.B. wie folgt erreicht werden:

- Um Versorgungslücken festzustellen, sind lediglich RxLEV-Meßwerte von Interesse, die einen bestimmten Mindestempfangspegel unterschreiten. Bei einer simulierten Inhouseversorgung muß der Schwellwert entsprechend erhöht werden.
- Um Stellen mit Interferenz zu lokalisieren, wird für RxQual ebenfalls ein bestimmter Schwellenwert eingestellt, so daß alle Werte, die diesen Schwellenwert unterschreiten, erfaßt werden.
- Um einen Gesprächsabbruch (Call Drop) zu protokollieren, werden bei einer entsprechender Meldung über eine ungewollte Gesprächsauslösung mit bestimmter Ursache die Daten der letzten 10 Messungen weiterverarbeitet.

**[0021]** Auch bei der Verwendung von Schwellenwerten, kann die erzeugte Datenmenge noch immer sehr umfangreich sein. Die bereits selektierten Meßdaten können dann durch weitere Vorverarbeitung und Komprimierung aufbereitet werden. Verschiedenste Möglichkeiten stehen hier für eine Datenkomprimierung zur Verfügung. Dies sind z.B.

- nur eine Aussage (im einfachsten Fall ein Datenbit für „Ja“) über die Verletzung eines Schwellenwertes wird übertragen,
- nach einem Startwert (Übertragen des vollständigen, absoluten Wertes) werden nur noch Differenzwerte bezogen auf den Startwert übermitteln,
- nur jeder n-te Meßwert wird ausgewertet und übertragen (n = einstellbarer Parameter),
- die Ortsangabe (Positionsdaten) wird nach einem Startwert nur noch als Differenzangabe zu einer Anfangsposition übertragen.

**[0022]** Für den Mobilfunkbetreiber sind keine festen Schwellenwerte von Interesse, sondern es müs-

sen variabel einstellbare Grenzwerte/Schranken sein, die eine individuelle Überwachung des Netzes oder bestimmten Netzbereichen zulassen. Es müssen also im Speicher- und Verarbeitungsmodul 5 die Parameter zur Auswertung und Komprimierung, so z.B. die Schwellenwerte, die Auswertungstaktrate und eine Möglichkeit der De-Aktivierung des Meßsystems von außen einstellbar sein.

[0023] Für diese Aufgabe eignet sich ebenfalls das Mobilfunknetz 3. Entweder wird der Initialisierungssatz mit den jeweiligen Parametern von der Datenerfassungszentrale 4 per SMS direkt an jedes Mobilfunktelefon 1 separat versendet oder man verwendet einen Kanal des Cell Broadcast. Die Informationen des Cell Broadcast kann durch fast alle modernen Mobilfunktelefone ausgelesen werden. Dies hat den Vorteil, daß man alle Mobilfunktelefone 1 innerhalb einer Funkzelle gleichzeitig erreicht und zellindividuelle Parameter für jede Zelle oder für eine Menge von Zellen festlegen kann.

[0024] Für die Übertragung der Meßdaten per SMS an die Erfassungszentrale 4 müssen die bereits ausgewerteten Meßdaten aufgearbeitet werden, da pro SMS nur maximal 160 Zeichen übertragen werden können.

Folgendes Verfahren wäre möglich:

[0025] Jeder Kennwert (Empfangsfeldstärke, Empfangsqualität) wird mit einem fest zugeordneten Kennbuchstaben versehen, z.B. P = zweidimensionale Position mit Länge und Breite, E = Empfangsfeldstärke, Q = RxQual, etc.

Sind ein oder mehrere Schwellenwerte verletzt worden und steht eine Datenübertragung zur Datenerfassungszentrale 4 an, könnte sich das SMS-Zeichenfenster zusammensetzen aus:

Beispielinhalt der SMS: P 123456 123456 E 100 Q 5

[0026]

P = Position (sekundengenaue Angabe, wobei die passende Höhenangabe bei Bedarf aus den Höhendatenbanken des Mobilfunkbetreiber gewonnen werden kann)

E = Empfangsfeldstärke (vorzeichenloser dBm-Wert)

Q = Qualität, Bitfehlerrate

[0027] Übertrifft die Anzahl der darzustellenden Zeichen (überschrittener Schwellenwerte) die maximal mögliche Zeichenanzahl (=160) einer SMS, wird eine zweite SMS erstellt, die wiederum mit der Position beginnt und dann die restlichen Parameter mit der entsprechenden Buchstabenkennung enthält.

[0028] Der Vorteil dieser Methode (variabler Inhalt, eindeutige Zuordnung des Meßwertes durch Buchstaben) liegt darin, daß bei der Überschreitung eines Meß-

wertes nicht alle gemessenen Werte in einer festen Reihenfolge übertragen werden müssen und sich damit die zu übertragende Datenmenge weiter reduziert. Weitere Verfahren sind möglich.

Datenerfassungszentrale 4

[0029] Hier werden die vom Mobilteilnehmer empfangenen SMS-Nachrichten dekomprimiert und z.B. ortsbezogen in einer Datenbank abgelegt. Anschließend ist es möglich die Meßdaten nach verschiedenen Selektionskriterien auszuwerten und weiter zu verarbeiten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunksystems, gekennzeichnet durch:

Generierung und Aufbereitung der Kenndaten und gleichzeitiges Erfassen von Positionsdaten beim Mobilfunkteilnehmer/-system, Übertragung der erfassten Daten zu einer Datenerfassungszentrale; und Verarbeitung und Verwaltung der Daten in der Zentrale.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Generierung der Kenndaten ein Mobilfunkendgerät (1) verwendet wird, das seine Meßdaten zur weiteren Verarbeitung bereitstellt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kenndaten vom Mobilfunkendgerät (1) sowohl während einer Verbindung als auch bei Betriebsbereitschaft erfasst werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Erfassung der Positionsdaten mittels eines Satellitennavigationsempfängers (6) erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß die bereitgestellten Kenndaten und die Positionsdaten an ein teilnehmerseitiges Speicher- und Verarbeitungsmodul (5) weitergeleitet und dort ausgewertet und aufbereitet werden.


6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß die auf bereiteten Kenn- und Positionsdaten über das Mobilfunkendgerät per SMS zur Datenerfassungszentrale gesendet werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kenn- und Positionsdaten im Speicher- und Verarbeitungsmodul (5) reduziert und/oder komprimiert werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß die aufbereiteten Kenndaten im Verarbeitungsmodul (5) mit von der Zentrale (4) vorgegebenen Schwellwerten und/oder Parametern verglichen werden. 5
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine Datenübertragung zur Zentrale (4) nur erfolgt, wenn die vorgegebenen Schwellwerte oder Parameter der Kenndaten überschritten oder unterschritten werden. 10
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Kenndaten die Werte des Call Control, wie RxLEV, RxQUAL, Call Drop, Call Setup, verwendet werden. 15
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß Unterbrechungen einer Verbindung erfasst und weitergeleitet werden. 20
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine Reduktion der zu übertragenden Datenmenge dadurch erfolgt, daß nur eine Aussage über die Überschreitung/Unterschreitung des Schwellenwertes übertragen wird. 25
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Reduktion der zu übertragenden Datenmenge dadurch erfolgt, daß nach Übertragung eines Startwerts nur noch Differenzwerte übermitteln werden. 30
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine Reduktion der zu übertragenden Datenmenge dadurch erfolgt, daß nur jeder n-te Meßwert ausgewertet und übertragen wird. 35  
40
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 14, dadurch gekennzeichnet, daß eine Reduktion der zu übertragenden Datenmenge dadurch erfolgt, daß die Positionsdaten nach einem Startwert nur noch als Differenzangabe übertragen werden. 45
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwellwerte und/oder Parameter von der Zentrale über das Mobilfunknetz (3) an das Speicher- und Verarbeitungsmodul (5) übertragen werden. 50
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwellwerte und Parametern per SMS individuell an jedes Mobilfunkendgerät (1) versendet werden. 55
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 17,

dadurch gekennzeichnet, daß die Schwellwerte und Parametern per Cell Broadcast an die Mobilfunkendgeräte versendet werden.

- 5 19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 18, dadurch gekennzeichnet, daß es Meßdaten direkt vom Mobilfunkteilnehmer generiert und somit keine zusätzliche Verkehrskanalbelegung ausschließlich für das Meßsystem erfordert.
- 10 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßdaten von echten Teilnehmern des jeweiligen Netzbetreibers stammen.

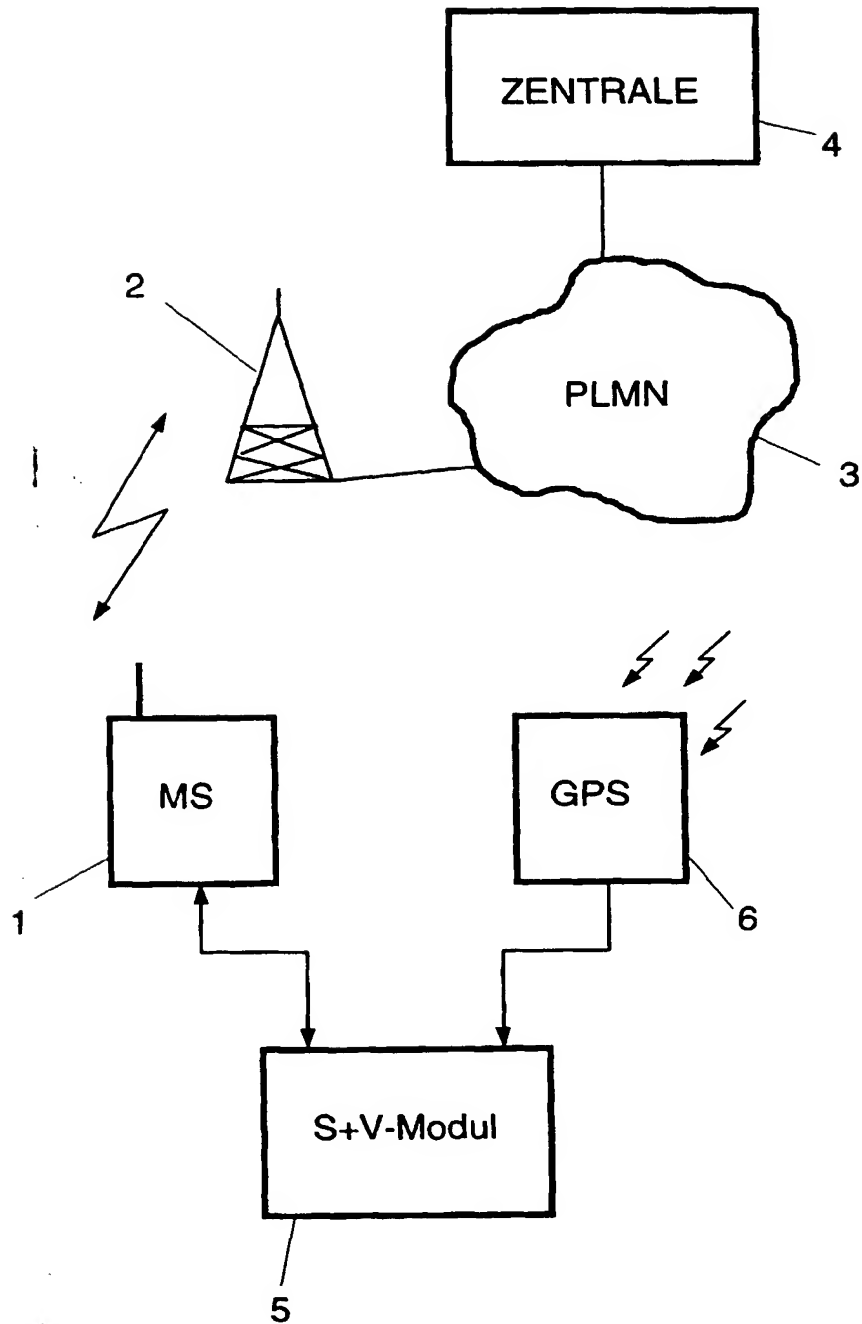





(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:  
**04.07.2001 Patentblatt 2001/27**

(51) Int Cl.7: **H04Q 7/36, H04B 17/00**

(43) Veröffentlichungstag A2:  
**19.07.2000 Patentblatt 2000/29**

(21) Anmeldenummer: **00100480.3**

(22) Anmeldetag: **11.01.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(71) Anmelder: **DeTeMobil**  
**Deutsche Telekom MobilNet GmbH**  
**53227 Bonn (DE)**

(30) Priorität: **11.01.1999 DE 19900543**

(72) Erfinder:  
• **Brücken, Reinhold**  
**50937 K-In (DE)**  
• **Zingler, Olaf**  
**53639 K-nigswinter (DE)**

(54) **Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung von Kenndaten eines Mobilfunknetzes und beruht auf der Idee, die Kenn- und Verbindungsdaten von regulären Mobilfunkteilnehmern zu erfassen und diese, ohne einen Verkehrskanal zusätzlich zu belegen, zusammen mit einer Positionsinformation an eine entsprechende Datenerfassungszentrale zu übermitteln. Zur

Datengenerierung wird ein Mobilfunkendgerät verwendet, das seine Meßdaten an einer externen Schnittstelle bereitstellt sowie einen Satellitennavigationsempfänger zur Positionsbestimmung. Alle anfallenden Daten (Kennwerte des Mobilfunksystems und die Positionsdaten) werden von einem teilnehmerseitigen Speicher- und Verarbeitungsmodul ausgewertet und über das Mobilfunkendgerät zur Erfassungszentrale gesendet.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 10 0480

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
E	EP 0 946 007 A (WANDEL & GOLTERMANN MANAGEMENT) 29. September 1999 (1999-09-29) * das ganze Dokument *	1-5	H04Q7/36 H04B17/00
X	EP 0 619 687 A (ALCATEL STR AG) 12. Oktober 1994 (1994-10-12) * das ganze Dokument *	1	
A	-----	2-5	
A	EP 0 544 635 A (TELEVERKET) 2. Juni 1993 (1993-06-02) * das ganze Dokument *	1	
A	DATABASE INSPEC 'Online! INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB; EVANS T F: "Celllemetry/sup sm/-telemetry via cellular" Database accession no. 5533005 XP002166295 * Zusammenfassung * & VIRGINIA TECH'S SIXTH SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. PROCEEDINGS, PROCEEDINGS OF 6TH VIRGINIA TECH SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, BLACKSBURG, VA, USA, 5-7 JUNE 1996, Seiten 1/1-9, 1996, Blacksburg, VA, USA, Virginia Tech, USA -----	5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H04Q H04B H04M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>30. April 2001</b>	Prüfer <b>Le Bras, P</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: Älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: In der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument S: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/95 (76-003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 0480

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-04-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0946007 A	29-09-1999	DE 19813564 A	30-09-1999
		AU 2039699 A	07-10-1999
EP 0619687 A	12-10-1994	AT 157835 T	15-09-1997
		AU 674384 B	19-12-1996
		AU 5920594 A	13-10-1994
		CA 2120580 A	07-10-1994
		DE 59403915 D	09-10-1997
		DK 619687 T	13-10-1997
		ES 2108931 T	01-01-1998
		NO 940977 A	05-10-1994
		NZ 260220 A	24-04-1997
		US 5481588 A	02-01-1996
EP 0544635 A	02-06-1993	SE 469460 B	05-07-1993
		DE 69217006 D	06-03-1997
		DE 69217006 T	26-06-1997
		GB 2262014 A, B	02-06-1993
		JP 6217012 A	05-08-1994
		SE 9103501 A	28-05-1993
		US 5694451 A	02-12-1997

EPO FORM 2001

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

**This Page Blank (uspto)**